PLANCHER CONTRECOLLÉ - DOUBLE COUCHE

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

Qualité

La qualité exceptionnelle de nos produits est certifiée par les principales autorités de certification, telles que CE , FSC .

Tradition

Xylopak S.A., l'une des unités industrielles contemporaines les mieux organisées dans le domaine de la transformation du bois en Grèce. Elle a été fondée il y a 50 ans par Georgios Zygoulianos, un des leaders de la production de parquet en chêne dans les pays des Balkans. La société est constamment gérée par la famille Zygoulianos et opère selon les principes de son fondateur, qui sont basés sur son "véritable amour du bois".

Technologie

L'objectif principal de XYLOPAK est la perfection de ses produits . Nous y parvenons grâce à nos équipements parfaits, à la formation constante de notre personnel et à l'application de méthodes de production modernes.

100% Bois

Les planchers en bois donnent une impression de classicisme ou de modernité, et un profil noble et chaleureux pour les endroits professionnels ou les maisons.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LE PARQUET CONTRECOLLÉ se compose de deux couches avec une surface en bois vraiment avantageuse, qui peut être résistante au frottement et qui est disponible dans une large gamme de couleurs, de dimensions et de qualité. La surface est recouverte de bois massif de chêne de 3,2/3,4 mm d'épaisseur et la sous-couche est faite de bois de bouleau phénolique, un contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. Le bois de chêne (Quercus spp.) provient de sa propre exploitation forestière en Roumanie, c'est une espèce de bois dur d'arbre à feuilles caduques, avec une grande longévité et durabilité face aux facteurs agressifs.

DOMAINE D'UTILISATION

Le DOUBLE COUCHE est utilisé pour les sols intérieurs, le trafic intense, avec des exigences de sélectivité supérieures pour une conception exceptionnelle, des performances techniques remarquables, de la fiabilité, de la durabilité, du confort thermique et acoustique, et des propriétés éco-sanogènes.

SPÉCIFICATIONS BOTANIQUES

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

Appellation	Chêne Européen
Nom botanique	Quercus Petraea Liebl.
Zone géographique de vegetation	Europe centrale et occidentale
Tissage du bois	Brut\grossier
Grainage Densité de masse à 12% d'humidité Rétrécissement	Droit 600/800 kg/m3 Moyen
Stabilité dimensionnelle Dureté (pénétration Brinell)	Moyen-élevé
Durabilité (résistance aux champignons et aux insectes)	Excellent pour le duramen Médiocre pour l'aubier
Oxydation	Moyenne faible, tend à se conformer d'un brun jaune à un jaune doré.

CONDITIONS DE QUALITÉ TECHNIQUE

XYLOPAK SA FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

Norme de qualité : SR EN 13489:2003 Parquets en bois.
Éléments d'un plancher multicouche

Écarts %	±0,2 longueur ; ±0,1 largeur
Taux d'humidité %	7…11
Durabilité	Classe 1 (SR EN 335)
Garantie, années	20/EXTRA; 15/NATUR; 10/BR; 5/EXTRA D, Installé et entretenu correctement, à l'exclusion de la durabilité naturelle
Conservation et exploitation	18-25°C, RH 45-60%. A conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à l'installation !
Installation et maintenance	Selon le guide d'installation et de maintenance

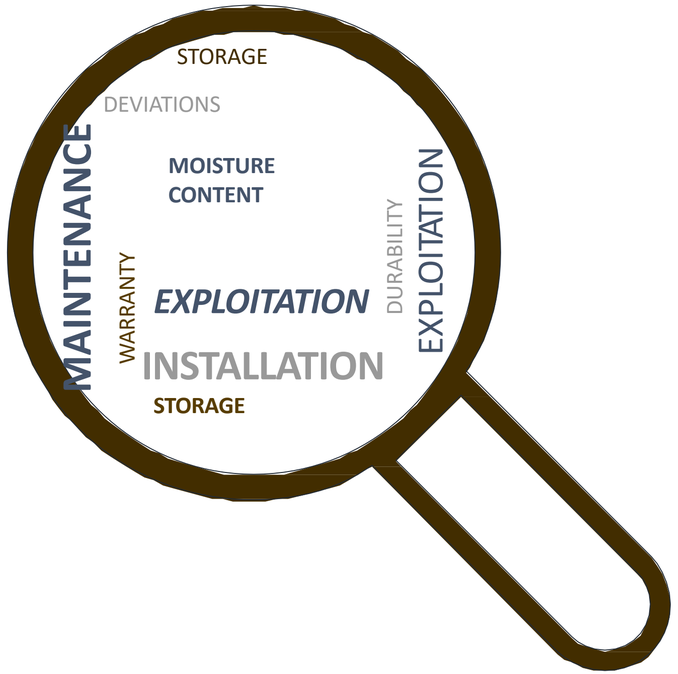

SPÉCIFICATIONS DIMENSIONNELLES

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com



Largeur

130 mm / 165 mm / 190 mm

Longueur

500 mm – 2200 mm

Épaisseur

13.2 mm / 13.4 mm

Couche supérieure (chêne)

3.2 mm / 3.4 mm

USINAGE DES BORDS

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

Le plancher à double couche est fabriqué avec des bords biseautés, avec un joint à rainure et languette sur tous les côtés.

NOTRE COLLECTION

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

Le parquet contrecollé est livré non fini, ou fini avec 5 types d'huile UV :

NOTRE COLLECTION

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

NOTRE COLLECTION

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

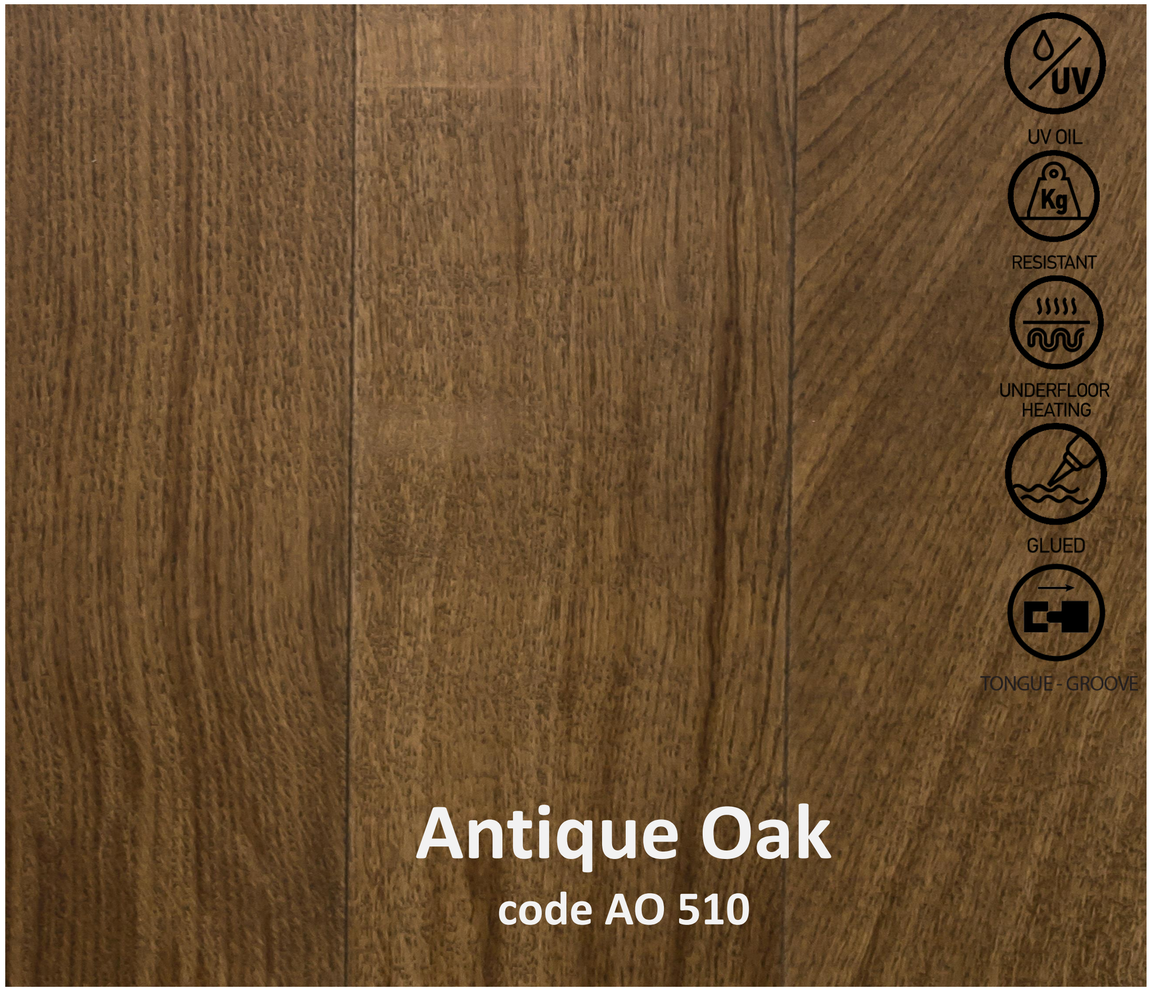

NOTRE COLLECTION

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

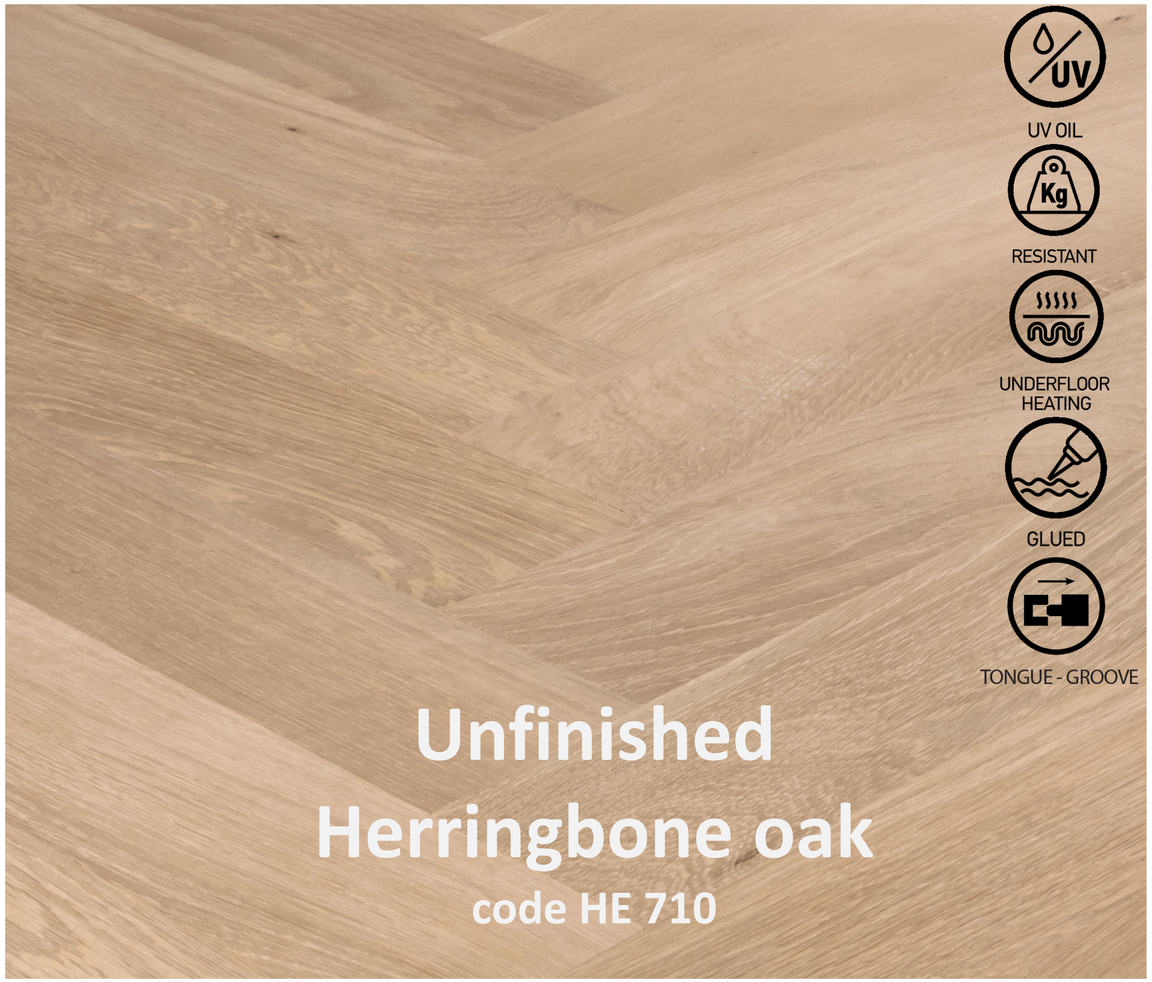

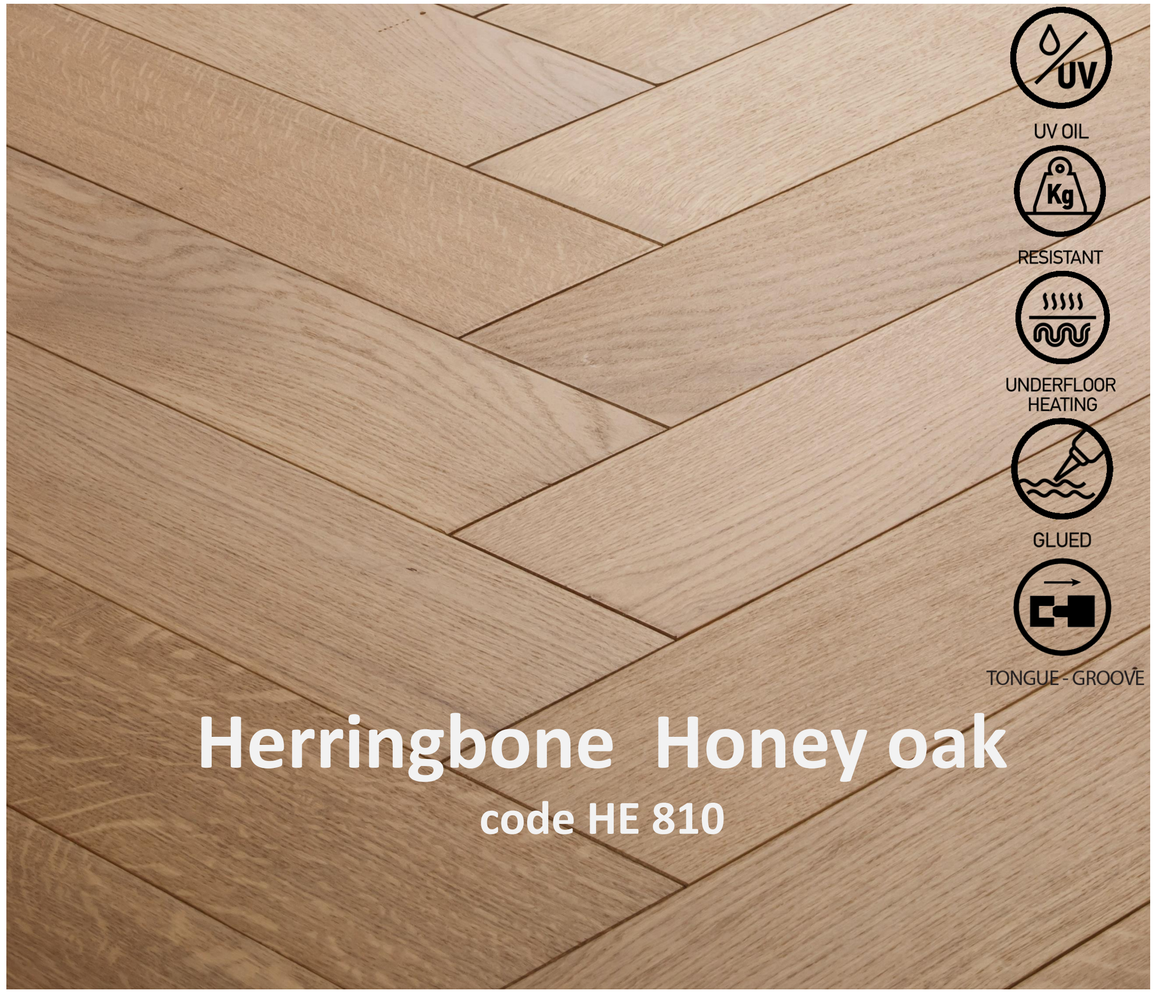

Qualités

XYLOPAK SA FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

EXTRA

Petits nœuds jusqu'à 5 mm de diamètre, sans blancheur et relativement unicolore.

NATUR

Nœuds remplis jusqu'à 20 mm, aubier léger, variété de couleurs, possibilité de fissures en surface.

QUALITY GRADES

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

BR

Nœuds sains jusqu’à 60 mm, nœuds remplis jusqu’à 40 mm, légères fissures tolérées, aubier, possibilité de décoloration.

EXTRA D

Nœuds jusqu’à 30 mm, bicolores.

TRAITEMENT DE SURFACE

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY
www.xylopak.com

- Pour préserver la qualité et la beauté de votre sol, nous vous recommandons d'utiliser des patins pour meubles en téflon (PTFE) sous les chaises et les pieds des meubles et des paillassons dans les entrées.
- Les roulettes des chaises et les chaises de bureau à roulettes doivent être conformes à la norme EN 12529
- N'utilisez que des roulettes alignées de type W (souple).
- Il est également conseillé d'utiliser des tapis en polycarbonate comme protection sous les fauteuils et les chaises de bureau.
- Veuillez vous assurer de bien essorer le chiffon ou la serpillière avant d'essuyer le sol.
- NE PAS mouiller la surface du parquet et ne JAMAIS laisser de flaques ou d'eau stagnante !

CERTIFICATION

ENGINEERED FLOOR- CE Marking:

	
XYLOPAK SA **18**	
EN 14342:2013 **ENGENEERED FLOOR** **OAK, QUERCUS SPP./BIRCH PLYWOOD** **(EN 13489:2003)**	
Fire reaction	Dfl-s1/Cfl-s1
Densitaty	500/700 kg/m^3
Thickness	13/13,4 mm
Formaldehyde emission	E1
Slip resistance	NPD
Thermal resistivity	0,17 W/mK
Durability	Class 1, EN 335
Finition	Unfinished/Finished: UV Oil

FSC
www.fsc.org
FSC® C138512
The mark of responsible forestry

CE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

XYLOPAK SA
FLOORING FACTORY

Notre emplacement

Kassandrou 1 , 59100

Veria , Greece

Website

www.xylopak.com

Notre téléphone

+30 23310 22267

+30 23310 20861

FAX: +30 23310 71511

E-mail

info@xylopak.com